






RYСУNKI TECHNICZNE



WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTY

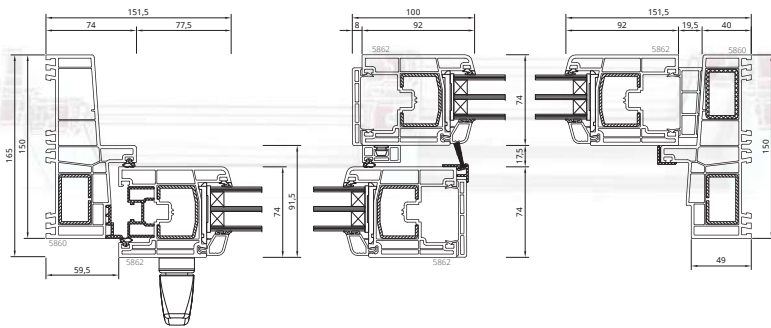

Inteligentne komponenty idealnie spełniają swoje funkcje, pozostając jednocześnie niewidocznymi dla oka. Specjalne systemy rolek i wyjątkowa technologia zamykania zapewniają łatwość obsługi i wysoką szczelność.



„AMEX-BĄCZEK” SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
tel. +48 89 648 69 03
sekretariat@amex-baczek.pl
amex-baczek.pl
NIP 744 14 85 088 REGON 510815144



Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądy. Przed zakupem produktu należy podaną specyfikację zweryfikować z producentem lub Przedstawicielem Handlowym.

f in @ y t w | amex-baczek.pl



PARTNER DLA BIZNESU.

GSLIDE 74



NIEZWYKLE SZCZELNY
SYSTEM PRZESUWNY



SYSTEM DOSTARCZA GEALAN OKUCIA DOSTARCZA Roto





GSLIDE 74

USZCZELNIENIE PO OBWODZIE



Precyzyjnie dopasowane uszczelki poprowadzone po całym obwodzie tworzą tzw. „uszczelnienie zamknięte”. Zapewnia to najwyższy poziom szczelności i ochrony przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

- komfortowe przesuwanie
- oszczędność przestrzeni
- ochrona przed wiatrem i deszczem
- wysoki poziom izolacji termicznej
- optymalna izolacja akustyczna
- elegancki i dyskretny design




MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

SCHEMAT A



drzwi 2-częściowe ze skrzydłem przesuwalnym i przeszkloną częścią stałą

SCHEMAT C * w przygotowaniu | pytaj o dostępność

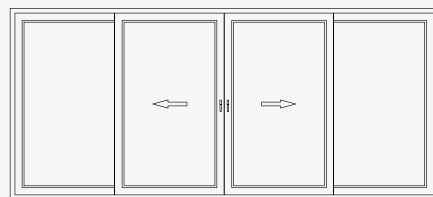

drzwi 4-częściowe z 2 skrzydłami przesuwalnymi i 2 przeszklonymi częściami stałymi

MINIMALNE I MAKSYMALNE WYMIARY SKRZYDEŁ ORAZ OŚCIEŻNIC

	WYMIARY SKRZYDEŁ		WYMIARY OŚCIEŻNIC	
	SCHEMAT A	SCHEMAT C	SCHEMAT A	SCHEMAT C
MAX	szer. 2000 mm / wys. 2300 mm	szer. 1250 mm / wys. 2300 mm	szer. 4000 mm / wys. 2420 mm	szer. 5000 mm / wys. 2420 mm
MIN	szer. 710 mm / wys. 590 mm	szer. 710 mm / wys. 590 mm	---	---

Maksymalny ciężar skrzydła w obu schematach to 200 kg. Stosunek wysokości skrzydła do jego szerokości wynosi maksymalnie 2:1. Podane wymiary dotyczą zarówno konstrukcji białych, jak i kolorowych.

PRZYKŁADOWE KOLORY I RODZAJE KLAMEK

RODZAJE KLAMEK



O szczegóły dotyczące kolorystyki klamek pytaj Dział Handlowy PVC Amex-Bączek lub naszych Partnerów Handlowych.



W systemie G-SLIDE 74 stosujemy klamki marki ROTO. W ofercie dostępne są klamki standardowe, z kluczykiem, z przyciskiem oraz pod roletę.

KOLORY KLAMEK STANDARDOWYCH

- › Naturalny srebrny
- › Nowy srebrny
- › Tytan
- › Srebrny
- › Brunatny
- › Ciemny brąz
- › Brąz
- › Czarny MAT
- › Białe
- › Brunatny
- › Sredni brąz




DO KUCHNI I PODOBNYCH ZASTOSOWAŃ

System przesuwany G-SLIDE 74 można z powodzeniem stosować w kuchniach, jako niskie i podłużne okno wzdłuż kuchennej zabudowy. Należy pamiętać, że stosunek wysokości skrzydła do jego szerokości może wynieść maksymalnie 2:1, a ciężar skrzydła nie może przekroczyć 200 kg.

OKLEINY STANDARDOWE

+ 50 kolorów w paletce niestandardowej

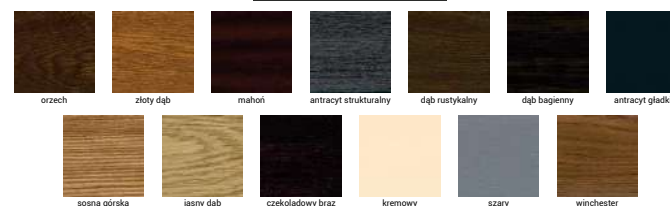

Rzeczywiste kolory mogą się różnić od tych wydrukowanych. Profile okienne mogą być oklejane folią, lakierowane lub barwione w masie. O paletę kolorów niestandardowych pytaj swojego opiekuna handlowego lub sprawdź na www.amex-baczek.pl.